

APP SENEDA “NEXUS” per Android

Il sistema “NEXUS” si arricchisce del nuovo e potente mezzo rappresentato dall’ ”APP NEXUS”
Installato il Sistema di Video-Allarme e Domotica “NEXUS” potrai scaricare da “PLAY STORE”
l’applicazione **centrale nexus** .

Scaricata l’ Applicazione dallo Store di GOOGLE , “NEXUS” si presenta con questa prima pagina
iniziale in cui sono riportati i dati di connessione del tuo o dei tuoi impianti .



1° Pagina ,




2° Pagina

Selezionato l’impianto con cui vuoi interagire si apre la pagina con il menù principale



- 1) Permette di Attivare/Disattivare i vari Blocchi (sezioni) dell’Impianto .
- 2) Permette di verificare lo stato di Inserito/Disinserito dei singoli blocchi (sezioni)
- 3) Permette di effettuare richieste video delle telecamere presenti nel sito
- 4) Permette di Abilitare/Disabilitare un programmatore orario settimanale per Attivazioni/Disattivazioni Automatiche dei vari blocchi (sezioni)



- 1) Storico dei Video e loro visualizzazione



- 1) Elenco dei dispositivi elettrici connessi al sistema “NEXUS”
- 2) Permette di accendere/Spegnere e verificare il loro stato



- 1) Storico cronologico degli eventi di sicurezza



- 1) Permette di Abilitare/Disabilitare al funzionamento i vari dispositivi connessi al sistema "NEXUS"



- 1) Permette di mettere la Centrale "NEXUS" in stato di Manutenzione e di uscire dalla stessa
- 2) Permette di inviare un messaggio di testo da visualizzare sulla tastiera di Centrale
- 3) Permette di effettuare un test di connessione tra il tuo telefonino e la Centrale "NEXUS" (Jammer)



- 1) Permette di modificare la password
- 2) Permette di uscire dall'app.

Sub menù 1



Pulsante per aprire i comandi di Sicurezza

NEXUS

by Seneda Srl

COMANDI E RICHIESTE DI SICUREZZA

UFFICIO SENEDA

- STATO BLOCCHI DI SICUREZZA
- APP GENERALE FURTO
- APP INCENDIO
- RICHIESTA VIDEOTEST RAPINA
- RICHIESTA VITEOTEST FURTO
- ABIL. PROG. SETT. SIC.



Comandi di Sicurezza



Pulsante per la verifica dello stato di Inserito/disinserito dei blocchi di Sicurezza presenti nel sistema



Rosso = Inserito ; Verde = Disinserito



Pulsante per tornare alla pagina precedente (comandi e richieste di Sicurezza)



Pulsante di comando per Attivare/Disattivare un Blocco di Sicurezza .

Azione : Cliccare sulla freccia per inviare il comando .

Ad operazione effettuata seguirà l'arrivo di una notifica a conferma del comando eseguito .



Pulsante di comando per effettuare una richiesta Video da una specifica Telecamera presente nel sistema .

Azione : Cliccare sulla freccia per inviare il comando .

Ad operazione eseguita seguirà l'arrivo di una notifica a conferma del comando eseguito .

(Richiesta Video ricevuta)

Dopo circa 50'' il sistema invierà un clip Video di circa 5'' (antecedenti alla richiesta)

Dopo circa 50'' il sistema invierà un clip Video di circa 10'' (successivi alla richiesta)



Pulsante di Attivazione/Disattivazione del programmatore Settimanale di Sicurezza (Sé configurato in Centrale)

Azione : Cliccare sulla freccia per inviare il comando .

Ad operazione effettuata seguirà l'arrivo di una notifica a conferma del comando eseguito .

Il quadrato colorato cambierà colore : Rosso = Inserito ; Verde = Disinserito



Pulsante per tornare alla pagina precedente


Sub menù 2



- 1) Pulsante di comando per l'apertura dello Storico dei Video e loro Visualizzazione.

NEXUS

by Seneda Srl

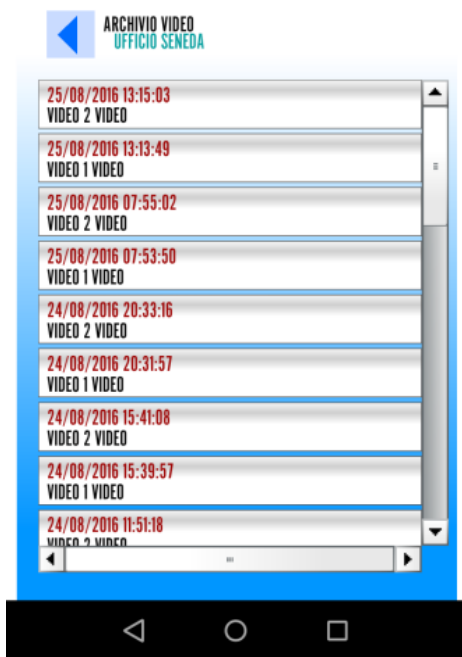

Azione : Cliccare sull'evento per aprire il file Video selezionato.



Pulsante per tornare alla pagina precedente


Sub menù 3



Pulsante di comando per Attivare/Disattivare un dispositivo Domotico o Tecnologico .

NEXUS

by Seneda Srl

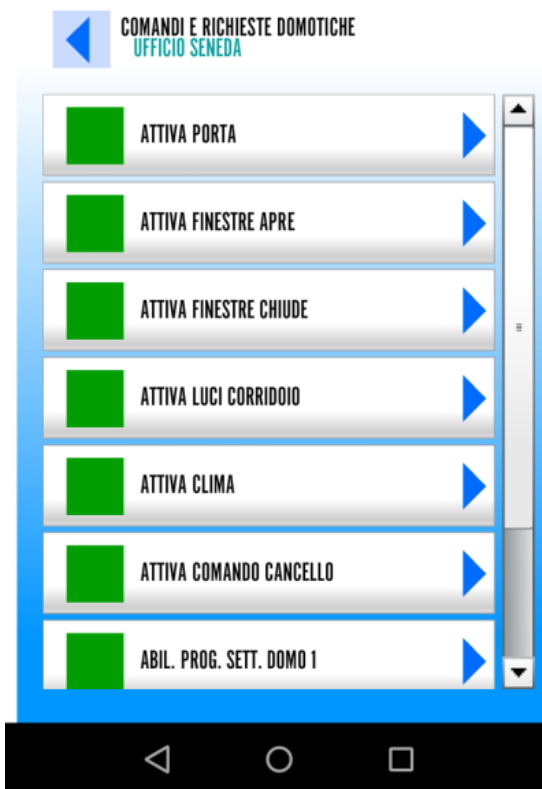

Azione : Cliccare sulla freccia effettuare il comando .

NB : I Dispositivi di comando Domotici o Tecnologici presenti sul sistema “NEXUS” possono essere stati programmati per effettuare comandi :

- 1) Impulsivi l’App visualizzerà la spia Verde che per 2” diventa Rossa
(Comando utilizzato per aprire elettro-serrature , cancelli , ecc.)
Ogni volta che si invia un comando il dispositivo collegato eseguirà il comando .
- 2) Di stato On / Off ; Comando di stato , un comando Attiva e il comando successivo Disattiva
Spia Verde : Dispositivo Spento
Spia Rossa : Dispositivo Acceso



Pulsante per tornare alla pagina precedente

Sub menù 4




Visualizzazione dello Storico degli eventi del sistema ,



Sub menù 5



La funzione modifica Zone permette di disabilitare eventuali dispositivi presenti nell'impianto

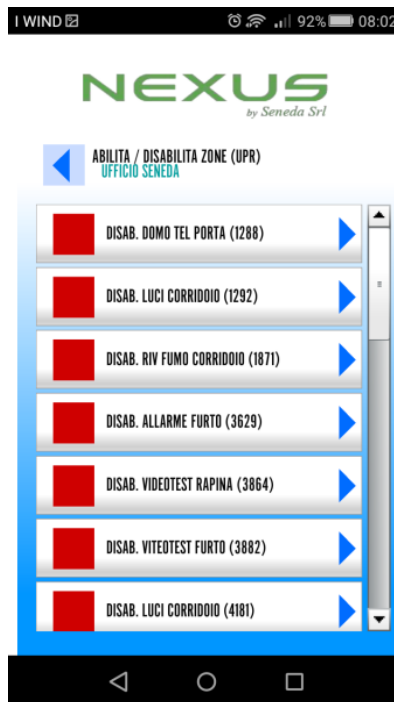

Per poter disabilitare basta cliccare sul triangolo del dispositivo .
Spia Rossa = Dispositivo Abilitato

Spia Verde = Dispositivo Disabilitato





COMANDI E RICHIESTE DI SICUREZZA
UFFICIO SENEDA

Pulsante per tornare alla pagina precedente

Sub menù 6



Permette di effettuare operazioni di Servizio :

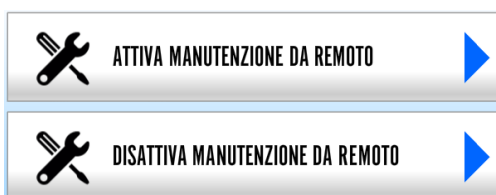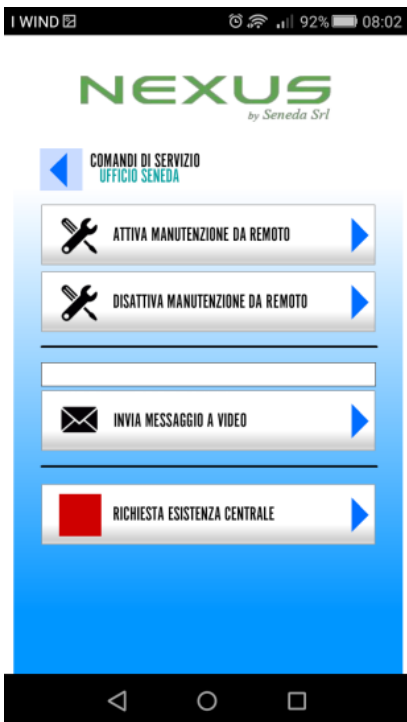

La Videata permette di porre in stato di Manutenzione la Centrale NEXUS e di uscire

(NB : “ NEXUS ” in stato di Manutenzione NON effettua più nessuna operazione)

Operazione da effettuare SOLO dopo aver consultato il vostro Tecnico .



Questa Videata permette di immettere un testo scritto di 40 caratteri e inviandolo lo visualizza sul display della centrale NEXUS o sulle tastiere remote presenti nell’Impianto .



Funzione Antijammer

“NEXUS” è in costante contatto con l’App. Utente , questo permette una verifica costante dello stato di connessione di NEXUS con il mondo esterno .

“NEXUS” invia ogni 40” un messaggio di stato (messaggio di sopravvivenza) che l’app riceve . Nel caso in cui questo messaggio non viene inviato per una delle seguenti motivazioni :

- 1) Credito esaurito
- 2) Disservizio della rete
- 3) Attivazione da parte di malintenzionati di uno Jammer

L’App riceverà la notifica (“ LA CENTRALE NON RISPONDE “)

Nel caso di disservizio momentaneo è possibile effettuare una verifica di connessione premendo la freccia della funzione , se la spia da Rossa diventa Verde , il sistema è tornato in normale servizio , in caso contrario è necessario effettuare una verifica sul Sito .



Pulsante per tornare alla pagina precedente

Sub menù 7



Questa funzione permette di modificare la Password utente



VECCHIA PASSWORD

NUOVA PASSWORD

 MODIFICA PASSWORD 

Azione :

- 1) Inserire la vecchia password - 2) Inserire la nuova password - 3) Cliccare MODIFICA

 ESCI 

Pulsante per uscire dall'App.

I DATI RIPORTATI NEL PRESENTE MANUALE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI IN
FUNZIONE DELL'OTTIMIZZAZIONE DEL PRODOTTO
PER ULTERIORI INFORMAZIONI I NOSTRI UFFICI TECNICI SONO A VOSTRA
DISPOSIZIONE